

1. 凍結仕様





凍結食品	
凍結処理量	5kg / Hr
庫内温度	-50 設定

2. 主要機器仕様

名称	数量	仕様
デバックチャージャー	1	10000V
ラック	1	75ピッチ×10段 1枚/段
冷凍トレー	10	アルミ製、604W×404D×20H
冷凍機ユニット HITACHI KS-R20MT2	1	出力1.5kW、屋内形、冷媒R404A、騒音57 / 58dB 外形880幅×550奥行×225高さ、質量61kg
ユニットクーラ TAISEI TR-662T	1	冷却面積5m ² 、風量8.6/10m ³ /min 外形657幅×390奥行×143高さ、質量11.3kg

3. 電源

1) AC200V×3相、50 / 60Hz 3.2kW / 3.6kW

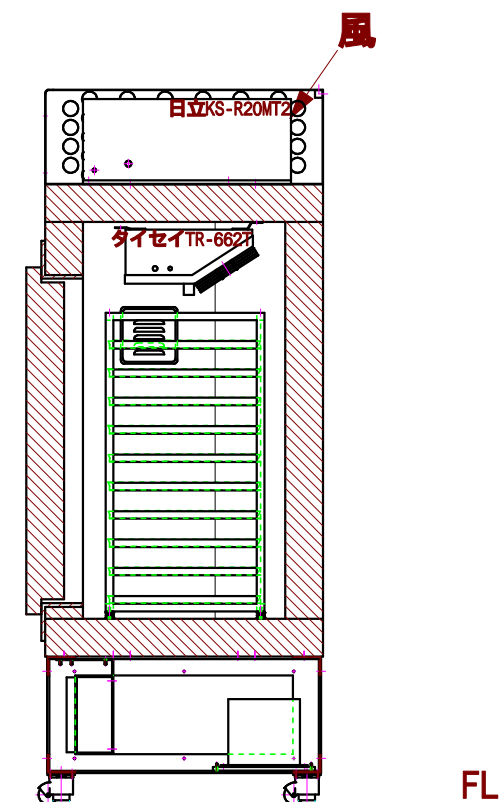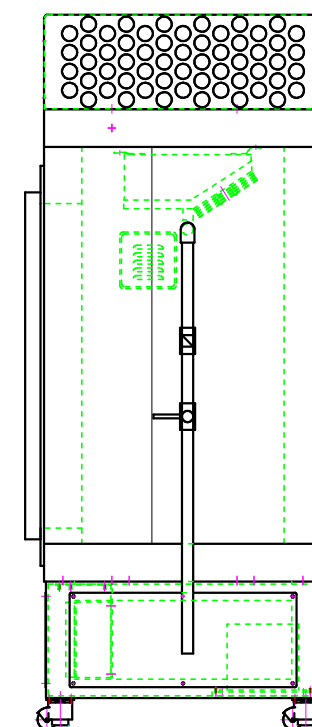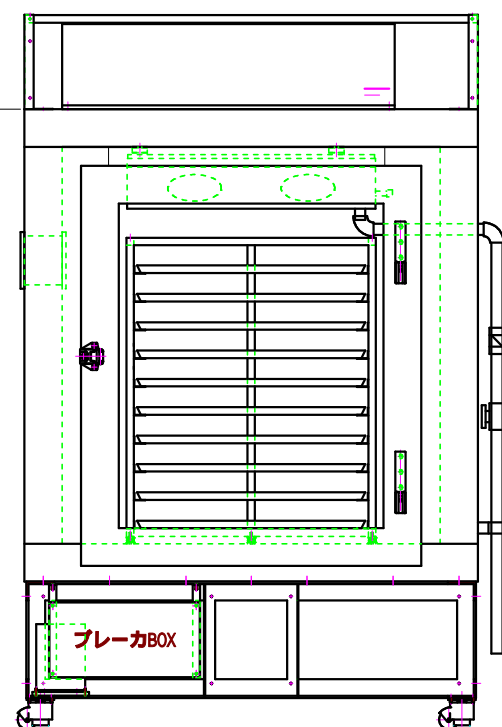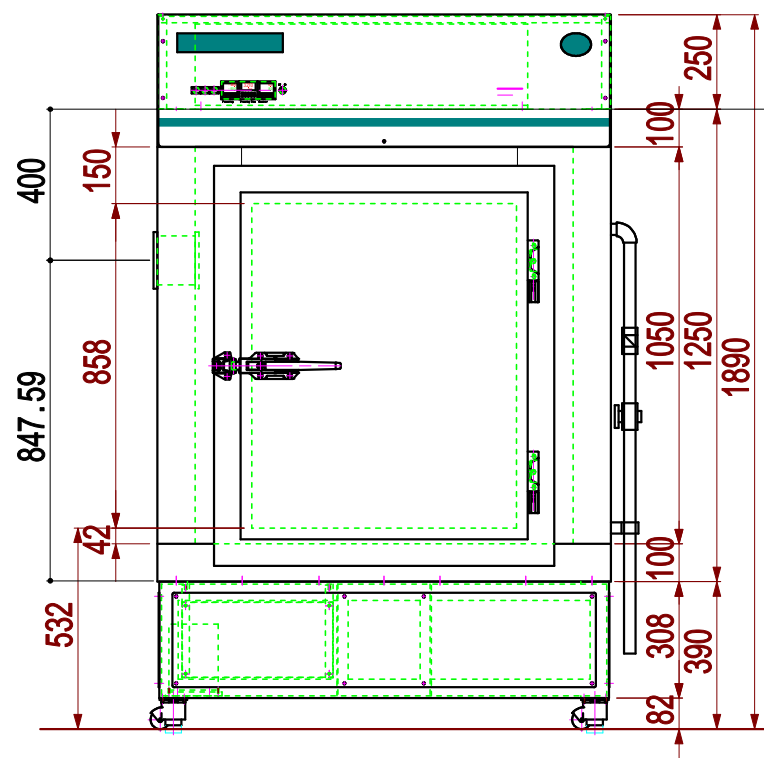

3			
2			
1			
	年月日	担当	記事

図番		図名
G070006-51		
承認	設計	尺度
	三宅	1/20
検図	製図	年月日
		'13.03.04

DEPAK 17急速凍結庫
SE-RAF C

外形寸法図

株式会社 サンテツ技研
SANTETSU ENGINEERING INC.

1
2
3
4
5
6
7